



Siempre un factor
diferencial.

LA EVOLUCIÓN DE LA FUERZA



VTX 2410


TRANSBORDO DE CAÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD DE CARGA	10.000 kg / 11.000 kg
CAPACIDAD VOLUMÉTRICA	24 m ³
NEUMÁTICOS DE ALTA FLOTACIÓN	600/50 - 22,5"
SUSPENSIÓN	Tandem
ANCHO DE VIA	3.000 mm (Estándar de fábrica)
PESO DEL EQUIPO	8.500 kg
SISTEMA HIDRÁULICO	85 L
LONGITUD TOTAL	7.560 mm
ANCHO TOTAL	3.770 mm
ALTURA DE LA CAJA	3.600 mm
ALTURA TOTAL	3.900 mm
ALTURA DE DESBORDAMIENTO	4.700 mm

OPCIONALES

- ▶ Ancho de via diferenciado - consultar.
- ▶ Sistema de pesaje de cargas - célula de carga con indicador de carga.

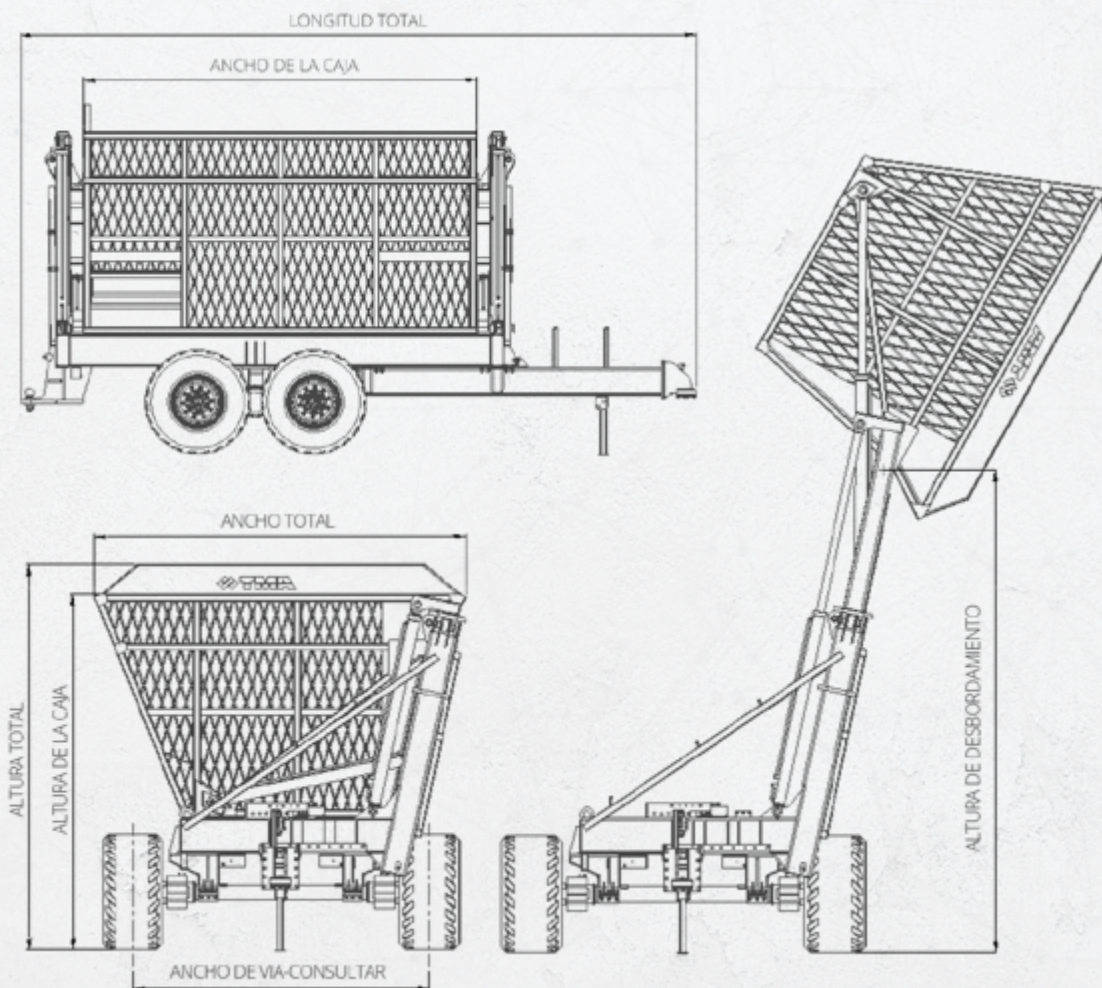

Av. Thomaz Alberto Whately, 3100
Pq. Ind. Coronel Quito Junqueira
14075-380 - Ribeirão Preto/SP

Corporativo TMA: | WhatsApp Servicio Técnico:
+5516 3969.4933 | +5516 99772.5083

WhatsApp Comercial:
+5516 99629.7181

WWW.TMAMAQUINAS.COM.BR



PRODUCCIÓN
BRASILEÑA

